


COORDINAMENTO PISCINA CECCHI

Cooperativa Animatori Sportivi s.c.s.d.
Cooperativa E.S.L. s.c.s.d.
Cooperativa Freetime s.c.s.d.
c/o piscina Cecchi - Via A. Cecchi, 14- 10152 Torino
Tel./fax n. 011/2470029

SP
1
te
of

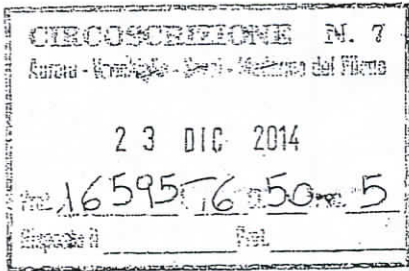

Direttore
Pastore
Cucinotta

Egregio Sig.
Dott. Paolo Denicolai
Direttore Circoscrizione 7
Corso Vercelli 15
10152 Torino

Egregio Direttore,

come da accordi, presentiamo in allegato il progetto ed il computo metrico per l'intervento di bonifica dalle infiltrazioni d'acqua piovana lungo i marciapiedi prospicienti l'impianto (lato via Cecchi).

Al detto intervento daremo la necessaria priorità.

Rimaniamo in attesa del parere tecnico e dell'approvazione degli Uffici Comunali competenti e della conclusione della pratica per il prolungamento a sette anni del tempo necessario all'esecuzione dei lavori previsti in convenzione.

Ringraziando per la cortese attenzione e per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Cooperativa Animatori Sportivi s.c.s.d.:

Milano Giuseppe

E.S.L. s.c.s.d.:

[Signature]

Freetime s.c.s.d.:

TORINO, 22/12/2014



IL DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONE 7
Paolo DENICOLAI

COPIA CONFERMA
ALL'ORIGINALE

PISCINA CECCHI

RISANAMENTO e IMPERMEABILIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA

Quadro economico OPERE manutenzione esterne

Prezziario di riferimento: Opere e lavori Pubblici
nella Regione Piemonte - agg. 2013

CODICE	VOCE CAPITOLATO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)	TOTALI PER CATEGORIE (Euro)
	OPERE EDILI					
	OPERE SU PAVIMENTAZIONE ESTERNA					
P02.A01.180	Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a m ² 0,30, compreso il relativo letto di posa	m ³	160,00	€ 28,00	€ 4480,00	
01.A09.B10 010	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg.0,400 per mq.) e fogli di cartongfello bitumato (kg.1,200 per mq. caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm. tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg. 1,2 al mq; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm.20 sui risvolti per almeno 20 cm. tre fogli di cartongfello tenuti assieme da quattro spalmature di bitume.	m ²	160,00	€ 42,00	€ 6720,00	
A21.B36.005	Ripristino e sostituzione parziale cordoli marciapiede	ml	64,00	€ 25,00	€ 1600,00	
A23.A35	Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo "asfalto colato"	m ²	160,00	€ 42,00	€ 6720,00	
A23.A45	Provista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine	m ²	160,00	€ 15,00	€ 2400,00	
A23.E00	Mano d'opera per risvolti impermeabilizzazione griglie	h	60,00	€ 28,00	€ 1680,00	
	Posa in opera di elementi grigliati	cad.	4	€ 90,00	€ 360,00	

CODICE	VOCE CAPITOLATO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO	TOTALI PER CATEGORIE
				(Euro)	(Euro)	(Euro)
A19.A20	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio	ml	5,00	€ 42,00	€ 210,00	
	Mano d'opera per altri interventi accessori di ripristino	h	60,00	€ 28,00	€ 1.680,00	
TOTALE						€ 25.850,00
IVA 10% SUI LAVORI						€ 2.585,00
TOTALE (1)						€ 28.435,00
SPESE TECNICHE SICUREZZA						€ 1.500,00
IVA 22% SU SPESE TECNICHE						€ 330,00
TOTALE (2)						€ 1.830,00
TOTALE COMPLESSIVO (1)(2)						€ 30.265,00

Torino, 10.12.2014

Il TECNICO arch. Franco FRANCONI

